

WG314/WG315 型零功耗磁敏传感器

◆ 产品特点

- 工作时不需要使用电源。
- 双磁极激励工作方式，磁场极性变化一周，传感器输出一对正负电脉冲信号。
- 只有当外加磁场极性发生变化，且磁感应强度达到激励阈值时，传感器才输出一个脉冲信号，因此不会产生颤动现象，工作稳定可靠。
- 信号幅值与磁场变化速度无关，可在接近于零速下工作。
- 信号处理简单，可直接连接三极管、比较器、模数转换器等。
- 输出信号可利用信号线进行远传，适合于局域网络管理。
- 无机械触点，无电火花，属于本质安全型器件。
- 工作温度范围宽，环境适应性强。


◆ 性能指标

名 称		符号	数 值		单 位
			WG314	WG315	
激励磁感应强度	最小	B	3		mT
	最佳		5~6		
	最大		12		
脉冲信号幅值		V _o	≥2.0		V
脉宽（1V 处）		τ	10~30		μS
直流内阻		R _o	550~650	1200~1400	Ω
工作频率	最小	f	不限		kHz
	最大		10		
工作温度		T	-40~+100		°C
外形尺寸及典型安装方式		-	见图		-
敏感丝位置（距传感器底面）		D	中心轴线		-
封装		-	热缩套管		-
外引线		-	镀锡铜质硬引线		-

◆ 用途

- 大口径热能表、工业流量计等；
- 无电源脉冲信号发生器。

◆ 传感器尺寸及敏感丝位置

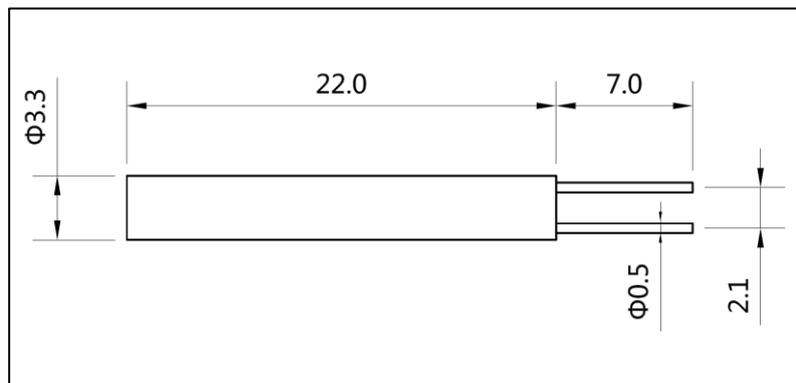

◆ 传感器尺寸及敏感丝位置

- WG314/WG315 适合于多磁极磁体旋转产生的磁场，用于工业流量计。安装前应对磁场强度应进行测量，并对安装距离进行调整。
- 注意：传感器对磁场强度有一定要求，过高或者过低的磁场都会影响其工作。

